


BLORE 80 gependeld

Rond design led pendelarmatuur

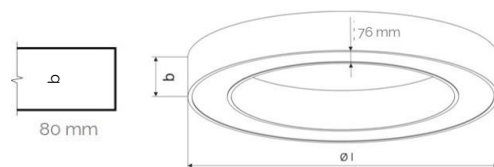

leverbaar in:

- 700 mm
- 900 mm
- 1200 mm
- 1500 mm
- 1800 mm
- 2000 mm
- 3000 mm
- 4000 mm
- 5000 mm

Voordelen

- 700, 900, 1200, 1500, 1800, 2000, 3000, 4000, 5000 mm
- Profielhoogte 80mm
- 7 type aansturingen
- Voor een opvallend resultaat
- Ook leverbaar in Tunable White
- 5 jaar full garantie

Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Hotels
- Showrooms
- Recepties
- Bibliotheken
- Vides
- Winkelcentra



BLORE 80 gependeld

Rond design led pendelarmatuur

Eigenschappen

Montagewijze	:	Gependeld
Optisch systeem	:	Opaal diffuser
Lichtverdeling	:	Direct
Sturingsmogelijkheden	:	Fix (aan/uit) / DALI / DSI / PWM / 1-10V / DMX/ Casambi
Materialen	:	Difusser: PMMA
	:	Behuizing: geextrudeerd aluminium
	:	Ophanging: staalkabels 1,5 meter (andere afmetingen op aanvraag)
Kleurstelling	:	Zie RAL kleuren overzicht
Warmte beheersing	:	Passief
Garantie	:	5 jaar

Technische informatie

Netspanning	:	220 – 240V
Frequentie	:	50 – 60 Hz
IP protectie range	:	IP40
Colour Rendering	:	80 Ra
Power factor	:	>0.95
Levensduur	:	60.000 uur, L80/B10
MacAdam	:	3 SDCM
Operating temperatuur	:	-20°C tot +35°C

BLORE 80 gependeld

Rond design led pendelarmatuur

Modellen met technische specificaties

Artikelnummer	Afmeting module Ø (mm)	Kleur temperatuur (K)	Opgenomen vermogen (Watt)	Aansturing	Netto licht output Ta= 25°C (lm)	Aantal pendels
BL8083070PLD	700	3000 K	35	DALI	2922	3
BL8083070PL	700	3000 K	35	FIX (aan/uit)	2922	3
BL8084070PLD	700	4000 K	35	DALI	3108	3
BL8084070PL	700	4000 K	35	FIX (aan/uit)	3108	3
BL8083070PD	700	3000 K	70	DALI	5672	3
BL8083070P	700	3000 K	70	FIX (aan/uit)	5672	3
BL8084070PD	700	4000 K	70	DALI	6034	3
BL8084070P	700	4000 K	70	FIX (aan/uit)	6034	3
BL8083090PLD	900	3000 K	70	DALI	5672	4
BL8083090PL	900	3000 K	70	FIX (aan/uit)	5672	4
BL8084090PLD	900	4000 K	70	DALI	6034	4
BL8084090PL	900	4000 K	70	FIX (aan/uit)	6034	4
BL80830120PLD	1200	3000 K	70	DALI	5943	6
BL80830120PL	1200	3000 K	70	FIX (aan/uit)	5943	6
BL80840120PLD	1200	4000 K	70	DALI	6323	6
BL80840120PL	1200	4000 K	70	FIX (aan/uit)	6323	6
BL80830120PD	1200	3000 K	105	DALI	8873	6
BL80830120P	1200	3000 K	105	FIX (aan/uit)	8873	6
BL80840120PD	1200	4000 K	105	DALI	9440	6
BL80840120P	1200	4000 K	105	FIX (aan/uit)	9440	6
BL80830150PLD	1500	3000 K	105	DALI	8915	6
BL80830150PL	1500	3000 K	105	FIX (aan/uit)	8915	6
BL80840150PLD	1500	4000 K	105	DALI	9484	6
BL80840150PL	1500	4000 K	105	FIX (aan/uit)	9484	6
BL80830150PD	1500	3000 K	140	DALI	11480	6
BL80830150P	1500	3000 K	140	FIX (aan/uit)	11480	6
BL80840150PD	1500	4000 K	140	DALI	12213	6
BL80840150P	1500	4000 K	140	FIX (aan/uit)	12213	6
BL80830180PD	1800	3000 K	140	DALI	11734	8
BL80830180P	1800	3000 K	140	FIX (aan/uit)	11734	8
BL80840180PD	1800	4000 K	140	DALI	12483	8
BL80840180P	1800	4000 K	140	FIX (aan/uit)	12483	8
BL80830200PD	2000	3000 K	140	DALI	11739	8

BLORE 80 gependeld

Rond design led pendelarmatuur

BL80830200P	2000	3000 K	140	FIX (aan/uit)	11739	8
BL80840200PD	2000	4000 K	140	DALI	12488	8
BL80840200P	2000	4000 K	140	FIX (aan/uit)	12488	8
BL80830300PD	3000	3000 K	175	DALI	14134	10
BL80830300P	3000	3000 K	175	FIX (aan/uit)	14134	10
BL80840300PD	3000	4000 K	175	DALI	15036	10
BL80840300P	3000	4000 K	175	FIX (aan/uit)	15036	10
BL80830400PD	4000	3000 K	240	DALI	16669	12
BL80830400P	4000	3000 K	240	FIX (aan/uit)	16669	12
BL80840400PD	4000	4000 K	240	DALI	17733	12
BL80840400P	4000	4000 K	240	FIX (aan/uit)	17733	12
BL80830500PD	5000	3000 K	350	DALI	21812	14
BL80830500P	5000	3000 K	350	FIX (aan/uit)	21812	14
BL80840500PD	5000	4000 K	350	DALI	23205	14
BL80840500P	5000	4000 K	350	FIX (aan/uit)	23205	14

Opties

Aansturing	DSI, PWM, 1-10V, Casambi en DMX op aanvraag
NS	Noodstroomvoorziening 3 uur
RALxx	RAL kleur opties (standaard geleverd in RAL 9006 fine patern)
CP	Armatuur voorzien van micro prismatische cover
SPC	Single Point ophangset (standaard lengte 1,5 meter)


SPC – Single
Point
ophangset



BLORE 80 gependeld

Rond design led pendelarmatuur



RAL kleuren overzicht



* standaard



Technische tekeningen

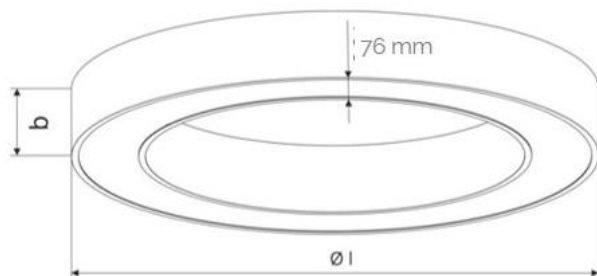

Dimensions

- Ø 706 mm
- Ø 906 mm
- Ø 1506 mm
- Ø 1756mm
- Ø 2000 mm
- Ø 3000mm
- Ø 4000mm
- Ø 5000mm

BLORE 80 gependeld

Rond design led pendelarmatuur

Overige informatie

Alle laatste Photometric Data worden in EULUMDAT (.ldt) formaat aangeleverd zodat deze in DIALUX of RELUX lighting design software zijn te gebruiken. Vraag deze aan bij de verkoop-binnendienst of download deze op onze website.

BLORE 80 gependeld

Rond design led pendelarmatuur



Lumosec Lighting

Touwslagersweg 12-A3

3449 HX Woerden

Tel. 0031 (0)85 401 73 95

E info@lumosec.com

W www.lumosec.com