

TUBiONE 70 buisarmatuur

stand-alone led buisarmatuur opbouw- en pendelarmatuur Ø72mm



Belangrijkste kenmerken en voordelen

- Efficiëntie tot netto 127 lm/W
- Afmeting module 600mm, 900mm, 1200mm en 1500mm
- In High en Low output
- IP68
- IK10
- Lange levensduur van 80.000 uur L90/B10 (Ta25°)
- 5 jaar systeem garantie
- ENEC certificering

Toepassingsgebieden

- Publieke ruimtes
- Trappenhuizen
- Werkplaatsen
- Industriële omgevingen
- Parkeergarages
- Openbaar vervoer omgevingen



TUBiONE 70 buisarmatuur

stand-alone led buisarmatuur opbouw- en pendelarmatuur Ø72mm

Eigenschappen

Montagewijze	:	Gependeld / opbouw / wandmontage
Optisch systeem	:	Opaal diffuser / Transparant
Lichtverdeling	:	Direct
Sturingsmogelijkheden	:	Fix (aan/uit) / DALI
Materialen	:	Behuizing: polycarbonaat
	:	Eindkappen: polycarbonaat
	:	Beugelsets: RVS
Bekabeling	:	1,5 meter H07RN-F (als standaard lengte)
Warmte beheersing	:	Passief
Garantie	:	5 jaar

Technische informatie

Netspanning	220 – 240V	Colour Rendering	>80 Ra
Frequentie	50 – 60 Hz	Levensduur	80.000 uur, L90/B10 (Ta 25°C)
IP protectie range	IP68	MacAdam	3 SDCM
IK protectie range	IK10		



TUBIONE 70 buisarmatuur

stand-alone led buisarmatuur opbouw- en pendelarmatuur Ø72mm

TUBIONE 70 opbouw

Artikelnummer	Kleur temperatuur	Output* level	Opgenomen vermogen	Lengte	Aansturing	Armatuur Output Ta= 25°C (lm)	Armatuur Efficiëntie (lm/W)
	(K)		(Watt)	(mm)			
TU7306LO	3000 (830)	LO	13	620	Fix (aan/uit)	1516	117
TU7306HO	3000 (830)	HO	28	620	Fix (aan/uit)	3116	112
TU7406LO	4000 (840)	LO	13	620	Fix (aan/uit)	1596	123
TU7406HO	4000 (840)	HO	28	620	Fix (aan/uit)	3280	118
TU7309LO	3000 (830)	LO	18	900	Fix (aan/uit)	2274	127
TU7309HO	3000 (830)	HO	41	900	Fix (aan/uit)	4674	114
TU7409LO	4000 (840)	LO	18	900	Fix (aan/uit)	2394	133
TU7409HO	4000 (840)	HO	41	900	Fix (aan/uit)	4920	120
TU73012LO	3000 (830)	LO	23	1200	Fix (aan/uit)	3032	132
TU73012HO	3000 (830)	HO	54	1200	Fix (aan/uit)	6310	117
TU74012LO	4000 (840)	LO	23	1200	Fix (aan/uit)	3192	139
TU74012HO	4000 (840)	HO	54	1200	Fix (aan/uit)	6642	123
TU73015LO	3000 (830)	LO	28	1500	Fix (aan/uit)	3836	137
TU73015HO	3000 (830)	HO	67	1500	Fix (aan/uit)	8083	121
TU74015LO	4000 (840)	LO	28	1500	Fix (aan/uit)	4038	145
TU74015HO	4000 (840)	HO	67	1500	Fix (aan/uit)	8508	127
TU7306LOD	3000 (830)	LO	13	620	DALI	1516	117
TU7306HOD	3000 (830)	HO	28	620	DALI	3116	112
TU7406LOD	4000 (840)	LO	13	620	DALI	1596	123
TU7406HOD	4000 (840)	HO	28	620	DALI	3280	118
TU7309LOD	3000 (830)	LO	18	900	DALI	2274	127
TU7309HOD	3000 (830)	HO	41	900	DALI	4674	114
TU7409LOD	4000 (840)	LO	18	900	DALI	2394	133
TU7409HOD	4000 (840)	HO	41	900	DALI	4920	120
TU73012LOD	3000 (830)	LO	23	1200	DALI	3032	132
TU73012HOD	3000 (830)	HO	54	1200	DALI	6310	117
TU74012LOD	4000 (840)	LO	23	1200	DALI	3192	139
TU74012HOD	4000 (840)	HO	54	1200	DALI	6642	123
TU73015LOD	3000 (830)	LO	28	1500	DALI	3836	137
TU73015HOD	3000 (830)	HO	67	1500	DALI	8083	121
TU74015LOD	4000 (840)	LO	28	1500	DALI	4038	145
TU74015HOD	4000 (840)	HO	67	1500	DALI	8508	127

* HO - High Output

* LO - Low Output



TUBIONE 70 buisarmatuur

stand-alone led buisarmatuur opbouw- en pendelarmatuur Ø72mm

TUBIONE 70 gependeld

Artikelnummer	Kleur temperatuur	Output* level	Opgenomen vermogen	Lengte	Aansturing	Armatuur Output Ta= 25°C (lm)	Armatuur Efficiëntie (lm/W)
	(K)		(Watt)	(mm)			
TU7306LS	3000 (830)	LO	13	620	Fix (aan/uit)	1516	117
TU7306HS	3000 (830)	HO	28	620	Fix (aan/uit)	3116	112
TU7406LS	4000 (840)	LO	13	620	Fix (aan/uit)	1596	123
TU7406HS	4000 (840)	HO	28	620	Fix (aan/uit)	3280	118
TU7309LS	3000 (830)	LO	18	900	Fix (aan/uit)	2274	127
TU7309HS	3000 (830)	HO	41	900	Fix (aan/uit)	4674	114
TU7409LS	4000 (840)	LO	18	900	Fix (aan/uit)	2394	133
TU7409HS	4000 (840)	HO	41	900	Fix (aan/uit)	4920	120
TU73012LS	3000 (830)	LO	23	1200	Fix (aan/uit)	3032	132
TU73012HS	3000 (830)	HO	54	1200	Fix (aan/uit)	6310	117
TU74012LS	4000 (840)	LO	23	1200	Fix (aan/uit)	3192	139
TU74012HS	4000 (840)	HO	54	1200	Fix (aan/uit)	6642	123
TU73015LS	3000 (830)	LO	28	1500	Fix (aan/uit)	3836	137
TU73015HS	3000 (830)	HO	67	1500	Fix (aan/uit)	8083	121
TU74015LS	4000 (840)	LO	28	1500	Fix (aan/uit)	4038	145
TU74015HS	4000 (840)	HO	67	1500	Fix (aan/uit)	8508	127
TU7306LSD	3000 (830)	LO	13	620	DALI	1516	117
TU7306HSD	3000 (830)	HO	28	620	DALI	3116	112
TU7406LSD	4000 (840)	LO	13	620	DALI	1596	123
TU7406HSD	4000 (840)	HO	28	620	DALI	3280	118
TU7309LSD	3000 (830)	LO	18	900	DALI	2274	127
TU7309HSD	3000 (830)	HO	41	900	DALI	4674	114
TU7409LSD	4000 (840)	LO	18	900	DALI	2394	133
TU7409HSD	4000 (840)	HO	41	900	DALI	4920	120
TU73012LSD	3000 (830)	LO	23	1200	DALI	3032	132
TU73012HSD	3000 (830)	HO	54	1200	DALI	6310	117
TU74012LSD	4000 (840)	LO	23	1200	DALI	3192	139
TU74012HSD	4000 (840)	HO	54	1200	DALI	6642	123
TU73015LSD	3000 (830)	LO	28	1500	DALI	3836	137
TU73015HSD	3000 (830)	HO	67	1500	DALI	8083	121
TU74015LSD	4000 (840)	LO	28	1500	DALI	4038	145
TU74015HSD	4000 (840)	HO	67	1500	DALI	8508	127

* HO - High Output

* LO - Low Output



TUBiONE 70 buisarmatuur

stand-alone led buisarmatuur opbouw- en pendelarmatuur Ø72mm

Opties beugelsets

TU70BB

Model B, RVS
(wordt
standaard
meegeleverd)



TU70BC

Model C, RVS



TU70BD

Model D, RVS



Opties plafondrozetten

TURO01

Opbouw, wit



33 | Ø90

TURi01

Inbouw, wit



33 | Ø90
Ø70

TURO02

Opbouw, zwart



33 | Ø90

TURi02

Inbouw, zwart



33 | Ø90
Ø70

TURO03

Opbouw, grijs



33 | Ø90

TURi03

Inbouw, grijs



33 | Ø90
Ø70

TUBiONE 70 buisarmatuur

stand-alone led buisarmatuur opbouw- en pendelarmatuur Ø72mm

Opties eindkappen en wartels

TUEC70

Eindkappenset RVS



TUCG01

Wartel kunststof (standaard in armatuur)



TUCG02

Wartel staal M16 (aan/uit)



TUCG04

Wartel staal M20 (DALI)



TUCG03

Wartel staal met ventiel M16 (aan/uit)



TUCG05


Wartel staal met ventiel M20 (DALI)



Opties sensor en noodstroom

TUSE01

Aanwezigheidssensor



TU7010EM3

Noodstroomunit 3 uur




- Met sensor is het armatuur 130mm langer dan de standaard lengte

- Alleen beschikbaar voor de fix (aan.uit) versie en met self-test

TUBiONE 70 buisarmatuur

stand-alone led buisarmatuur opbouw- en pendelarmatuur Ø72mm

Technische tekeningen

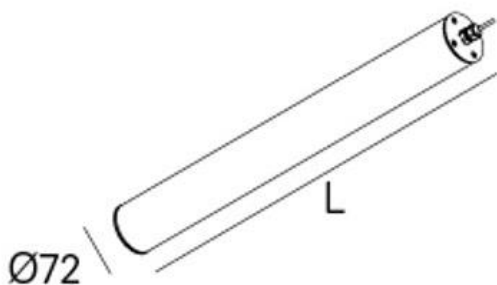

Standaard versie L= 620mm, 900mm, 1180mm, 1460mm

Sensor version L= 750mm, 1030mm, 1310mm, 1590 mm

Overige informatie

Alle laatste Photometric Data worden in EULUMDAT (.ldt) formaat aangeleverd zodat deze in DIALUX of RELUX lighting design software zijn te gebruiken. Vraag deze aan bij de verkoop-binnendienst

info@lumosec.com of +31 (0)85 401 73 95

TUBiONE 70 buisarmatuur

stand-alone led buisarmatuur opbouw- en pendelarmatuur Ø72mm

Impressie foto's

TUBiONE 70
Module 600 mm



TUBiONE 70
Module 900 mm



TUBiONE 70
Module 1200 mm



TUBiONE 70
Module 1500 mm



TUBiONE 70 buisarmatuur

stand-alone led buisarmatuur opbouw- en pendelarmatuur Ø72mm



Lumosec Lighting

Touwslagersweg 12-A3

3449 HX Woerden

Tel. 0031 (0)85 401 73 95

E info@lumosec.com

W www.lumosec.com

